





Przedstawione kolory i wzory mogą różnić się od rzeczywistych produktów. Karta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter wyłącznie informacyjny. Dystrybutor zastrzega sobie prawo do zmian.

www.doorsystem.pl



GRANDE T9 LEONARDO



Dostępne kolory dla modeli:


PEŁNE T9, RINO, LEONARDO, ANGELO, RICARDO, FABIO, FABIO UNO, DIEGO



Złoty dąb



Orzech



Antracyt

Dostępne kolory dla modeli:

PEŁNE, MADRYT, LONDYN, LONDYN II



Złoty dąb



Orzech


Dostępne wymiary:


„90”

Waga skrzydła pełnego	26,5 kg („90”)
Waga ościeżnicy	15 kg
Przenikalność cieplna	pełne 1,1 W (m² * K) przeszkłone 1,4 W (m² * K)
Izolacyjność akustyczna	Rw ≥ 27dB
Aprobata techniczna	AT-15-8507-2010

UWAGA:
drzwi nie występują
w wersji dwuskrzydłowej

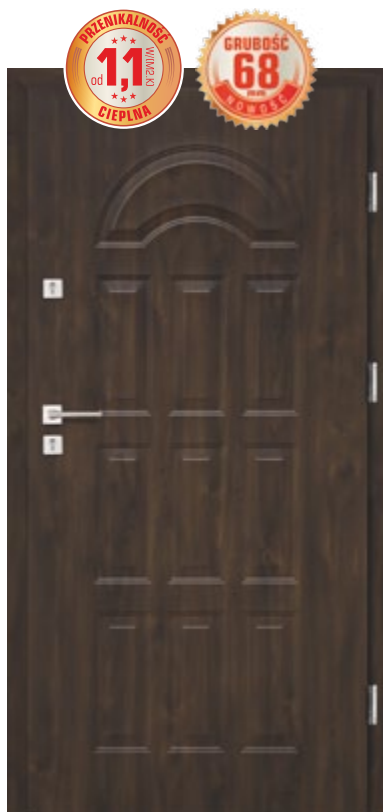


GRANDE PEŁNE

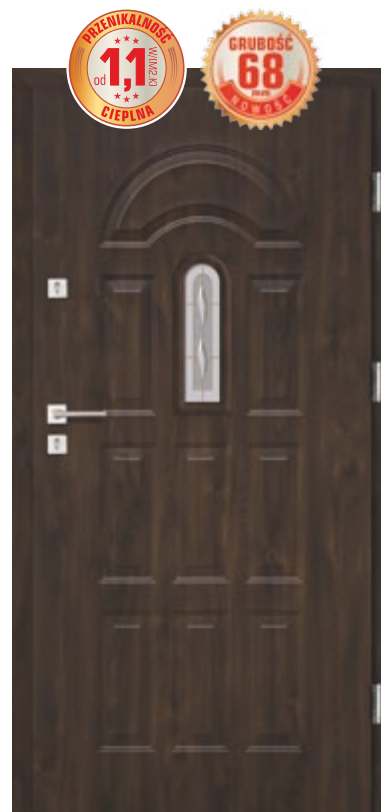GRANDE LONDYN II

GRANDE LONDYN

GRANDE MADRYT

GRANDE T9 LEONARDO

GRANDE T9 RINO

Przedstawione kolory i wzory mogą różnić się od rzeczywistych produktów. Karta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter wyłącznie informacyjny. Dystrybutor zastrzega sobie prawo do zmian.


GRANDE T9 PEŁNE

GRANDE T9 ANGELO


GRANDE T9 RICARDO

GRANDE T9 FABIO UNO

GRANDE T9 FABIO

GRANDE T9 DIEGO

DOSTĘPNE TŁOCZENIE



Zalety:

- Podwyższona odporność na wilgoć
- Odporność na odkształcenia przy zastosowaniu zadaszenia
- Grubszy materiał izolacyjny
- Uszczelka na całym obwodzie skrzydła



PRZESZKLENIE

Przeszklenia ozdobne z ramkami ze stali nierdzewnej INOX, o grubości 1,5mm, struktura szczotkowana. Charakteryzują się brakiem łączenia elementów w narożnikach, oraz brakiem zaślepek montażowych od strony wewnętrznej. Szyby płaskie, hartowane o grubości 68mm występują w wersji REFLEX, MLECZNA.

Skrzydło	powierzchnia grubość wypełnienie grubość blachy ramiak rodzaj powłoki bolce antywyważeniowe przyłga (felc) grubość przyłgi grubość wręgu	2 blacha ocynkowana ogniowo, głębokotłoczona 68mm /± 1mm/ 1 styropian EPS70 0,5 - 0,7mm 6 drewniany Laminat PCV 3 szt. 4-stronna 15mm 53mm
Ościeżnica	wykonanie grubość rodzaj powłoki	kształtowniki stalowe, ocynkowane 1,5mm laminat PCV
Zawiasy	rodzaj powłoka klasa zawiasów ilość zawiasów	3 trójdzielny ocynk biały klasa 7 3 szt.
Zamki	podstawowy dodatkowy	4 trzybolcowy, na wkładkę patentową 5 trzybolcowy, na wkładkę patentową
Akcesoria podstawowe	klamka + rozeta wkładka + wkładko-gałka próg dodatkowe	CANDIX Q na kwadratowej rozecie niesymetryczna, rozstaw 40/50 stal nierdzewna dyble montażowe


Przedstawione kolory i wzory mogą różnić się od rzeczywistych produktów. Karta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter wyłącznie informacyjny. Dystrybutor zastrzega sobie prawo do zmian.

DOSTĘPNE SZYBY

FABIO



DIEGO

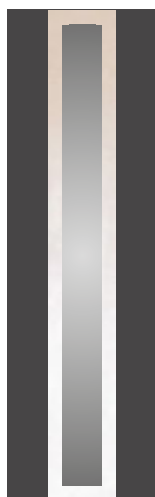

RICARDO



ANGELO



LEONARDO



RINO



MADRYT diament

LONDYN II łezka








LONDYN łezka



Przedstawione kolory i wzory mogą różnić się od rzeczywistych produktów. Karta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter wyłącznie informacyjny. Dystrybutor zastrzega sobie prawo do zmian.

www.doorsystem.pl



TITANIUM FABIO UNO

Dostępne kolory:



Złoty dąb




Orzech




Mahoń



Wenge



Antracyt



Biały

Dostępne wymiary:

„80”, „90”, „100”
 „90+30”
 „90+50”

Waga skrzydła pełnego	21kg („80”), 23 kg („90”)
Waga ościeżnicy	15 kg
Przenikalność cieplna	1,36 W (m ² * K)
Izolacyjność akustyczna	Rw >= 27dB
Aprobata techniczna	AT-15-8507-2010



DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE TŁOCZONE

TITANIUM CARLO

TITANIUM RICARDO

TITANIUM ANGELO

TITANIUM DIEGO

TITANIUM FABIO

TITANIUM FABIO UNO



Przedstawione kolory i wzory mogą różnić się od rzeczywistych produktów. Karta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter wyłącznie informacyjny. Dystrybutor zastrzega sobie prawo do zmian.

DRZWI DWUSKRZYDŁOWE TŁOCZONE

TITANIUM CARLO
+ DOSTAWKA CARLO

TITANIUM CARLO
+ DOSTAWKA FABIO

TITANIUM FABIO UNO
+ DOSTAWKA FABIO

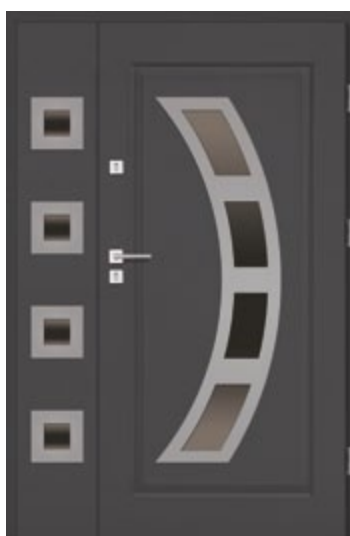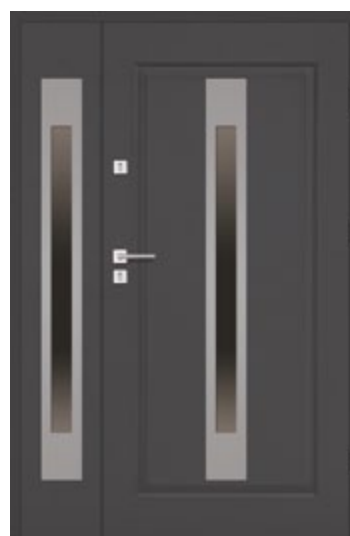TITANIUM RICARDO
+ DOSTAWKA FABIO

TITANIUM RICARDO
+ DOSTAWKA CARLO

TITANIUM FABIO
+ DOSTAWKA FABIO

TITANIUM ANGELO
+ DOSTAWKA FABIO

TITANIUM ANGELO
+ DOSTAWKA ANGELO 1

TITANIUM ANGELO
+ DOSTAWKA ANGELO 2


Przedstawione kolory i wzory mogą różnić się od rzeczywistych produktów. Karta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter wyłącznie informacyjny. Dystrybutor zastrzega sobie prawo do zmian.

DOSTĘPNE TŁOCZENIE



Zalety:

- Ceownik wklejany
- **Możliwość skrócenia skrzydła do 7cm**
- Podwyższona odporność na wilgoć
- Odporność na odkształcenia przy zastosowaniu zadaszenia

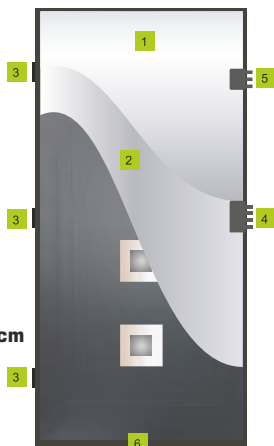

PRZESZKLENIE

Przeszklenia ozdobne z ramkami ze stali nierdzewnej INOX, o grubości 1,5mm, struktura szczotkowana. Charakteryzują się brakiem łączenia elementów w narożnikach, oraz brakiem zaślepek montażowych od strony wewnętrznej. Szyby płaskie, hartowane o grubości 56mm występują w wersji REFLEX, MLECZNA.

Skrzydło	powierzchnia grubość wypełnienie grubość blachy rodzaj powłoki bolce antywyważeniowe przyłga (felc) grubość przyłgi grubość wręgu	2 blacha ocynkowana ogniowo, głębokotłoczona 55mm /± 1mm/ 1 styropian EPS70 0,5 - 0,7mm Laminat PCV 3 szt. 3-stronna 19mm 36mm
Ościeżnica	wykonanie grubość rodzaj powłoki	kształtowniki stalowe, ocynkowane 1,5mm laminat PCV
Zawiasy	rodzaj powłoka klasa zawiasów ilość zawiasów	3 trójdzielny ocynk biały klasa 7 3 szt.
Zamki	podstawowy dodatkowy	4 trzybolcowy, na wkładkę patentową 5 trzybolcowy, na wkładkę patentową
Akcesoria podstawowe	klamka + rozeta wkładka + wkładko-gałka próg dodatkowe	CANDIX Q na kwadratowej rozecie niesymetryczna, rozstaw 30/50 aluminiowy uniwersalny dyble montażow

Przedstawione kolory i wzory mogą różnić się od rzeczywistych produktów. Karta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter wyłącznie informacyjny. Dystrybutor zastrzega sobie prawo do zmian.

DOSTĘPNE SZYBY


FABIO



DIEGO




CARLO

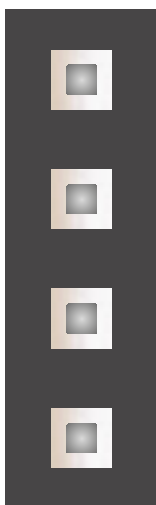


RICARDO



ANGELO 1

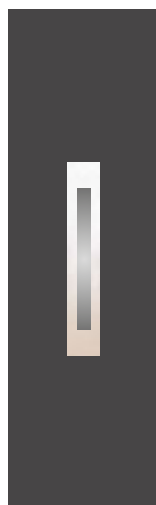

ANGELO 2




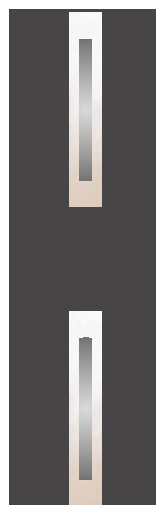


ANGELO



Przedstawione kolory i wzory mogą różnić się od rzeczywistych produktów. Karta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter wyłącznie informacyjny. Dystrybutor zastrzega sobie prawo do zmian.

www.doorsystem.pl



BASTION T9 LOTUS

Dostępne kolory:



Złoty dąb




Orzech




Mahoń



Wenge



Antracyt



Biały

Z wyłączeniem modelu LOTUS


Dostępne wymiary:


„80”, „90”, „100”

Waga skrzydła pełnego	21kg („80”), 23 kg („90”)
Waga ościeżnicy	15 kg
Przenikalność cieplna	1,4 W (m ² * K)
Izolacyjność akustyczna	Rw >= 27dB
Aprobata techniczna	AT-15-8507-2010

UWAGA:
model LOTUS w wymiarze „80” występuje wyłącznie w wersji bez przetłoczeń.

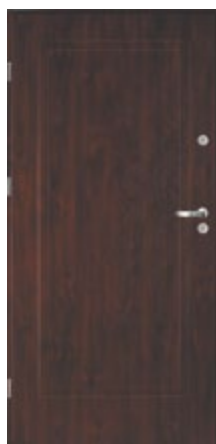


BASTION
T9 PEŁNY

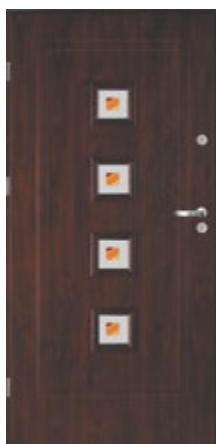BASTION
T9 FORES

BASTION
T9 KWADRO

BASTION
T9 LUNA

BASTION
T9 VERONA


BASTION
T9 ARKUS

DOSTĘPNE TŁOCZENIE



Zalety:

- Ceuownik klejany **6**
- **Możliwość skrócenia skrzydła do 7cm**
- Podwyższona odporność na wilgoć
- Odporność na odkształcenia przy zastosowaniu zadaszenia

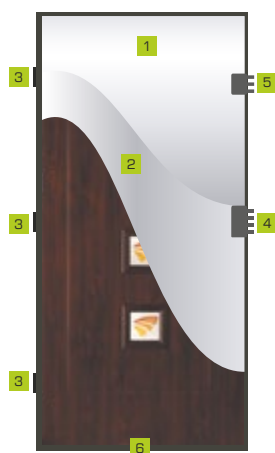

Skrzydło

powierzchnia
grubość
wypełnienie
grubość blachy
rodzaj powłoki
bolce antywyważeniowe
przyłga (felc)
grubość przyłgi
grubość wręgu

Ościeżnica

wykonanie
grubość
rodzaj powłoki
rodzaj
powłoka
klasa zawiasów
ilość zawiasów

Zamki


podstawowy
dodatkowy
klamka + rozeta
wkładka + wkładko-gałka
próg
dodatkowe

Akcesoria podstawowe

- 2** blacha ocynkowana ogniowo, głębokotłoczona
55mm /± 1mm/
- 1** styropian EPS70
0,5 - 0,7mm
Laminat PCV
3 szt.
3-stronna
19mm
36mm
- 3** trójdzielny
ocynk biały
klasa 7
3 szt.
- 4** trzybolcowy, na wkładkę patentową
- 5** trzybolcowy, na wkładkę patentową
DORA na okrągłej rozecie
niesymetryczna, rozstaw 30/50
alumiunowy uniwersalny
dyle montażowy





Przedstawione kolory i wzory mogą różnić się od rzeczywistych produktów. Karta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter wyłącznie informacyjny. Dystrybutor zastrzega sobie prawo do zmian.

DOSTĘPNE SZYBY

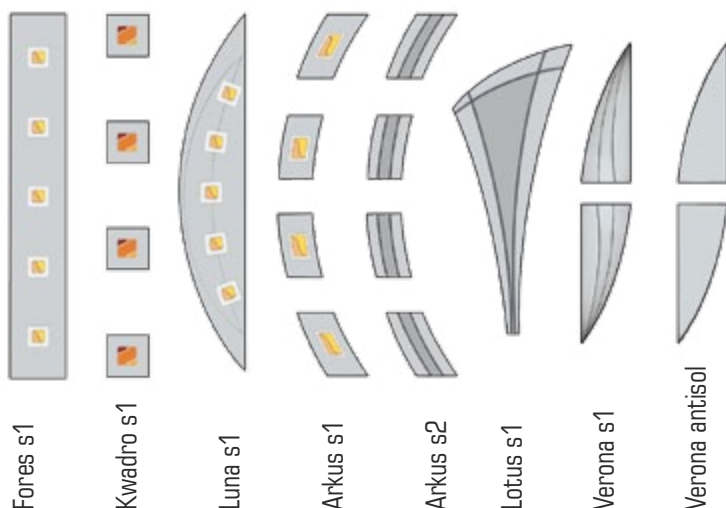


Przedstawione kolory i wzory mogą różnić się od rzeczywistych produktów. Karta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter wyłącznie informacyjny. Dystrybutor zastrzega sobie prawo do zmian.

www.doorsystem.pl



BASTION T4 VELA

Dostępne kolory:



Złoty dąb




Orzech



Mahoń



Wenge



Biały


Wyłącznie
model ARCO

Dostępne wymiary:


„80” , „90”

Waga skrzydła pełnego	21kg („80”), 23 kg („90”)
Waga ościeżnicy	15 kg
Przenikalność cieplna	1,4 W (m ² * K)
Izolacyjność akustyczna	Rw >= 27dB
Aprobata techniczna	AT-15-8507-2010

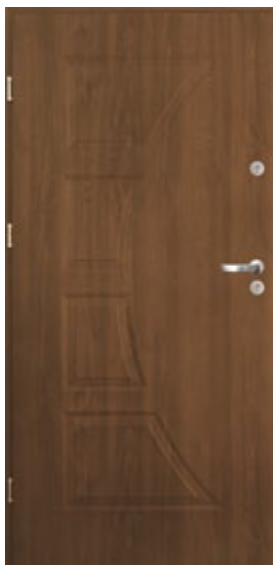


**BASTION
T4 PEŁNE**


**BASTION
T4 VELA**

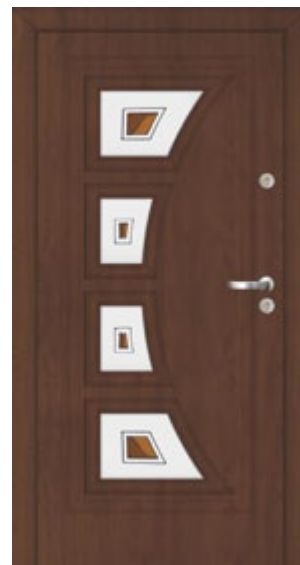**BASTION
T4 LUNA**

**BASTION
T4 ARCO**

DOSTĘPNE TŁOCZENIE

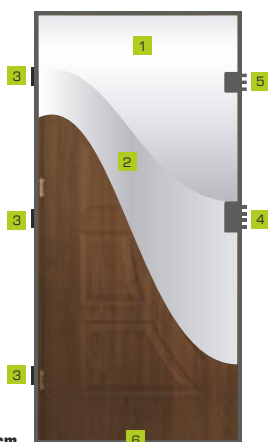


T4



Zalety:

- Ceownik wklejany **6**
- **Możliwość skrócenia skrzydła do 7cm**
- Podwyższona odporność na wilgoć
- Odporność na odkształcenia przy zastosowaniu zadaszenia

DOSTĘPNE SZYBY

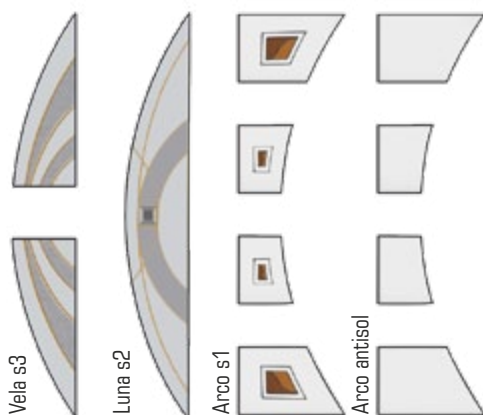

Vela s3

Luna s2

Arco s1

Arco antisol

Skrzydło

powierzchnia
grubość
wypełnienie
grubość blachy
rodzaj powłoki
bolce antywyważeniowe
przyłga (felc)
grubość przyłgi
grubość wręgu

Ościeznica

wykonanie
grubość
rodzaj powłoki

Zawiasy

rodzaj
powłoka
klasa zawiasów
ilość zawiasów

Zamki

podstawowy
dodatkowy

Akcesoria podstawowe





klamka + rozeta
wkładka + wkładko-galka
próg
dodatkowe

2	blacha ocynkowana ogniowo, głębokotłoczona
1	styropian EPS70
	0,5 - 0,7mm
	Laminat: PCV
	3 szt.
	3-stronna
	19mm
	36mm
	kształtowniki stalowe, ocynkowane
	1,5mm
	laminat: PCV
3	trójdzielny
	ocynk biały
	klasa 7
	3 szt.
4	trzybolcowy, na wkładkę patentową
5	trzybolcowy, na wkładkę patentową
	DORA na okrągłej rozecie
	niesymetryczna, rozstaw 30/50
	alumiiniowy uniwersalny
	dyble montażowe

Przedstawione kolory i wzory mogą różnić się od rzeczywistych produktów. Karta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter wyłącznie informacyjny. Dystrybutor zastrzega sobie prawo do zmian.

Przedstawione kolory i wzory mogą różnić się od rzeczywistych produktów. Karta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter wyłącznie informacyjny. Dystrybutor zastrzega sobie prawo do zmian.

www.doorsystem.pl



JOWISZ LONDYN II

Dostępne kolory:



Złoty dąb




Orzech



Mahoń



Wenge



Białe



Antracyt



kolory RAL

Dostępne wymiary:

„80”, „90”, „100”

Waga skrzydła pełnego	21kg („80”), 23 kg („90”)
Waga ościeżnicy	15 kg
Przenikalność cieplna	1,4 W (m ² * K)
Izolacyjność akustyczna	Rw >= 27dB
Aprobata techniczna	AT-15-8507-2010




**JOWISZ
PEŁNE**

**JOWISZ
OWAL PEŁNE**


**JOWISZ
MADRYT**

**JOWISZ
LONDYN**

**JOWISZ
LONDYN II**


**JOWISZ
OWAL**

DOSTĘPNE TŁOCZENIE



Zalety:

- Geownik wklejany **6**
- **Możliwość skrócenia skrzydła do 7cm**
- Podwyższona odporność na wilgoć
- Odporność na odkształcenia przy zastosowaniu zadaszenia

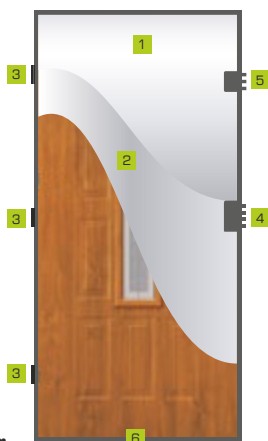

Skrzydło

powierzchnia
grubość
wypełnienie
grubość blachy
rodzaj powłoki
bolce antywyważeniowe
przyłga (felc)
grubość przyłgi
grubość wręgu

Ościeżnica

wykonanie
grubość
rodzaj powłoki

Zawiasy

rodzaj
powłoka
klasa zawiasów
ilość zawiasów

Zamki

podstawowy
dodatkowy

Akcesoria podstawowe

klamka + rozeta
wkładka + wkładko-gałka
próg
dodatkowe

2	blacha ocynkowana ogniowo, głębokotłoczona 55mm /± 1mm/
1	styropian EPS70 0,5 - 0,7mm Laminat PCV 3 szt. 3-stronna 19mm 36mm
	kształtowniki stalowe, ocynkowane 1,5mm laminat PCV
3	trójdzielny ocynk biały klasa 7 3 szt.
4	trzybolcowy, na wkładkę patentową
5	trzybolcowy, na wkładkę patentową DORA na okrągłej rozecie niesymetryczna, rozstaw 30/50 aluminiowy uniwersalny dyble montażowe

Przedstawione kolory i wzory mogą różnić się od rzeczywistych produktów. Karta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter wyłącznie informacyjny. Dystrybutor zastrzega sobie prawo do zmian.

DOSTĘPNE SZYBY


MADRYT Diament

**MADRYT
antisol**

MADRYT wypukły
LONDYN II lezka

LONDYN II diament

LONDYN II megres

LONDYN II antisol

LONDYN II wypukły

OWAL megres

LONDYN lezka






LONDYN diament

LONDYN antisol

LONDYN wypukły


Przedstawione kolory i wzory mogą różnić się od rzeczywistych produktów. Karta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter wyłącznie informacyjny. Dystrybutor zastrzega sobie prawo do zmian.

www.doorsystem.pl



JOWISZ MADRYT + 6xW2

Dostępne kolory:



Złoty dąb



Orzech




Mahoń



Wenge



Antracyt



Białe

Dostępne wymiary:

„80”, „90”



Waga skrzydła pełnego	21kg („80”), 23 kg („90”)
Waga ościeżnicy	15 kg
Przenikalność cieplna	1,4 W (m ² * K)
Izolacyjność akustyczna	Rw ≥ 27dB
Aprobata techniczna	AT-15-8507-2010


JOWISZ
+ 1xW3

JOWISZ
MADRYT+ 1xW3

JOWISZ
MADRYT+ 3xW2

JOWISZ
MADRYT+ 3xW2


JOWISZ
MADRYT+ 6xW2

DOSTĘPNE TŁOCZENIE



Zalety:

- Ceownik wklejany **6**
- **Możliwość skrócenia skrzydła do 7cm**
- Podwyższona odporność na wilgoć
- Odporność na odkształcenia przy zastosowaniu zadaszenia

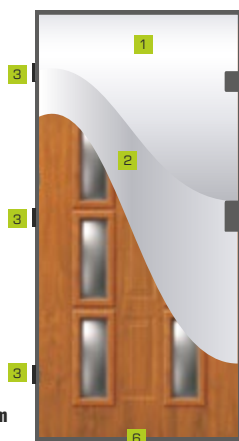

ZAPROJEKTUJ SVOJE WYMARZONE DRZWI *

JOWISZ PEŁNE



szyba W3



szyba W2



szyba W

Skrzydło	powierzchnia grubość wypełnienie grubość blachy rodzaj powłoki bolce antywyważeniowe przylga (felc) grubość przylgi grubość wręgu	2 blacha ocynkowana ogniowo, głębokotłoczona 55mm /± 1mm/ 1 styropian EPS70 0,5 - 0,7mm Laminat PCV 3 szt. 3-stronna 19mm 36mm
Ościeznica	wykonanie grubość rodzaj powłoki	kształtowniki stalowe, ocynkowane 1,5mm laminat PCV
Zawiasy	rodzaj powłoka klasa zawiasów ilość zawiasów	3 trójdzielnny ocynk biały klasa 7 3 szt.
Zamki	podstawowy dodatkowy	4 trzybolcowy, na wkładkę patentową 5 trzybolcowy, na wkładkę patentową
Akcesoria podstawowe	klamka + rozeta wkładka + wkładko-gałka próg dodatkowe	DORA na okrągłej rozecie niesymetryczna, rozstaw 30/50 aluminiowy uniwersalny dyble montażowe

Przedstawione kolory i wzory mogą różnić się od rzeczywistych produktów. Karta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter wyłącznie informacyjny. Dystrybutor zastrzega sobie prawo do zmian.

* w miejsce kasetonów drzwiowych wstaw odpowiednią ilość szkieł



BASTION T9 ARCUS
+DW11



BASTION T9 VERONA
+DW12



BASTION T4 ARCO
+DW10



BASTION T4 VELA
+ DW9



BASTION T9 KWADRO
+DW11



BASTION T4 LUNA
+DW11

Dostępne kolory:



Złoty dąb




Orzech




Mahoń



Wenge



Antracyt



Biały

Dostępne wymiary:


Skrzydło czynne	Skrzydło bierne
80	30
90	40
	50
	60
	70
	80
	90



Przedstawione kolory i wzory mogą różnić się od rzeczywistych produktów. Karta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter wyłącznie informacyjny. Dystrybutor zastrzega sobie prawo do zmian.

www.doorsystem.pl

Waga skrzydła pełnego	21kg („80”), 23 kg („90”)
Waga ościeżnicy	15 kg
Przenikalność cieplna	1,4 W (m ² * K)
Izolacyjność akustyczna	Rw>=27dB
Aprobata techniczna	AT-15-8507-2010

MOŻLIWE KONFIGURACJE
SKRZYDŁO CZYNNE


JOWISZ PEŁNE JOWISZ OWAL PEŁNE JOWISZ MADRYT



JOWISZ LONDYN JOWISZ LONDYN II JOWISZ OWAL



JOWISZ + 1xW3 JOWISZ MADRYT + 3xW2



JOWISZ MADRYT + 3xW2 JOWISZ MADRYT + 3xW2



JOWISZ MADRYT + 1xW3 JOWISZ MADRYT + 6xW2

SKRZYDŁO BIERNE


DW1 DW2



DW3 DW4




JOWISZ LONDYN II
+ DW3



JOWISZ MADRYT 3xW2
+ DW6



DW1 DW5



DW6




JOWISZ OWAL
+ DW4



BASTION T9 KWADRO
+ DW7

JOWISZ WYPUKŁE
BASTION T4
BASTION T9



BASTION T4 VELA BASTION T4 LUNA BASTION T4 ARCO



DW1 DW8 DW9 DW10 DW11



BASTION T9 LUNA BASTION T9 KWADRO BASTION T9 ARKUS BASTION T9 LUNA BASTION T9 VERONA








DW1 DW7 DW8 DW12 DW11

Przedstawione kolory i wzory mogą różnić się od rzeczywistości. Karta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter wyłącznie informacyjny. Dystrybutor zastrzega sobie prawo do zmian.

Dostępne szyby
patrz karty skrzydeł czynnych.

Przedstawione kolory i wzory mogą różnić się od rzeczywistych produktów. Karta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter wyłącznie informacyjny. Dystrybutor zastrzega sobie prawo do zmian.

www.doorsystem.pl



NEPTUN LONDYN II

Dostępne kolory:



Złoty dąb



Orzech



Mahoń



Wenge

Wyłącznie
model WENUS

Dostępne wymiary:


„80”, „90”

Waga skrzydła pełnego	21 kg („80”), 23 kg („90”)
Waga ościeżnicy	15 kg
Przenikalność cieplna	1,6 W (m ² * K)
Izolacyjność akustyczna	Rw ≥ 27dB
Aprobata techniczna	AT-15-8507-2010

UWAGA:
drzwi nie występują
w wersji dwuskrzydłowej





**WENUS
PEŁNE**

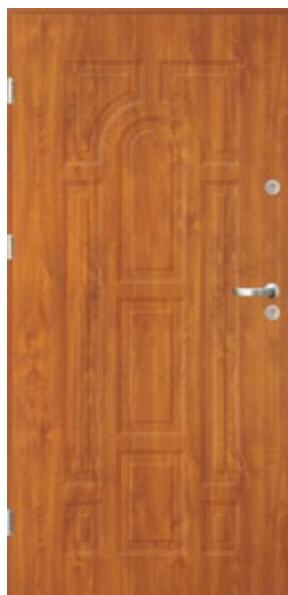**WENUS
LONDYN**

**NEPTUN
PEŁNE**

**NEPTUN
LONDYN II**



DOSTĘPNE TŁOCZENIE



Zalety:

- Ceownik wklejany **6**
- **Możliwość skrócenia skrzydła do 7cm**
- Podwyższona odporność na wilgoć
- Odporność na odkształcenia przy zastosowaniu zadaszenia

DOSTĘPNE SZYBY


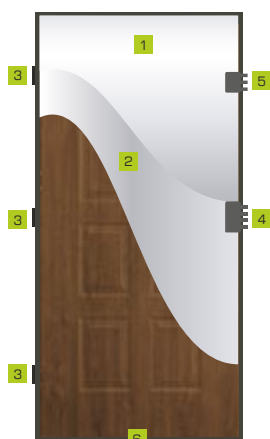
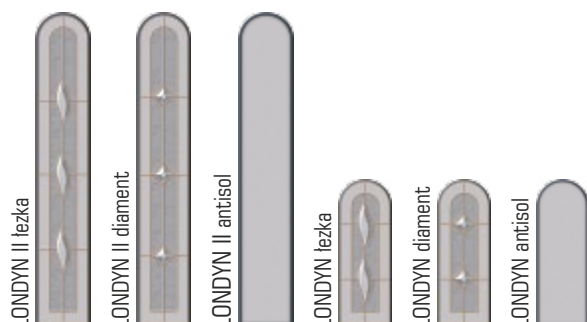


Skrzydło	powierzchnia	2	blacha ocynkowana ogniowo, głębokotłoczona
	grubość		45mm /± 1mm/
	wypełnienie	1	styropian EPS70
	grubość blachy		0,5mm
	rodzaj powłoki		Laminat PCV
	bolce antywyważeniowe		3 szt.
	przyłga (felc)		3-stronna
	grubość przyłgi		16,5mm
Ościeżnica	grubość wręgu		28,5mm
	wykonanie		kształtowniki stalowe, ocynkowane
	grubość		1,5mm
	rodzaj powłoki		laminat PCV
Zawiasy	rodzaj	3	trójdzielny
	powłoka		ocynk biały
	klasa zawiasów		klasa 10
	ilość zawiasów		3 szt.
Zamki	podstawowy	4	trzybolcowy, na wkładkę patentową
	dodatkowy	5	trzybolcowy, na wkładkę patentową
Akcesoria podstawowe	klamka + rozeta		DORA na okrągłej rozecie
	wkładka + wkładko-galka		niesymetryczna, rozstaw 30/40
	próg		aluminiowy uniwersalny
	dodatkowe		dyble montażowe

Przedstawione kolory i wzory mogą różnić się od rzeczywistości produktów. Karta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter wyłącznie informacyjny. Dystrybutor zastrzega sobie prawo do zmian.

Przedstawione kolory i wzory mogą różnić się od rzeczywistych produktów. Karta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter wyłącznie informacyjny. Dystrybutor zastrzega sobie prawo do zmian.

www.doorsystem.pl



BARBAKAN T3 LONDYN

Dostępne kolory:



Złoty dąb



Orzech



Mahoń

Dostępne wymiary:

„80”, „90”, „100”

Waga skrzydła pełnego	19kg („80”), 21 kg („90”)
Waga ościeżnicy	15 kg
Przenikalność cieplna	1,7 W (m ² * K)
Izolacyjność akustyczna	Rw >= 27dB
Aprobata techniczna	AT-15-8507-2010

UWAGA:
drzwi nie występują
w wersji dwuskrzydłowej




BARBAKAN
PEŁNY


BARBAKAN
T3 PEŁNY

BARBAKAN
T3 MADRYT

BARBAKAN
T3 LONDYN


BARBAKAN
T3 LONDYN II

DOSTĘPNE TŁOCZENIA



Zalety:


- Geownik wklejany **6**
- Możliwość skrócenia skrzydła do 7 cm**
- Podwyższona odporność na wilgoć
- Odporność na odkształcenia przy zastosowaniu zadaszenia

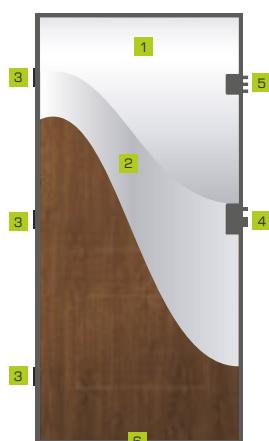

Skrzydło	powierzchnia grubość wypełnienie grubość blachy rodzaj powłoki bolce antywyważeniowe przylga (felc) grubość przylgi grubość wręgu	2 blacha ocynkowana ogniowo, plytkotłoczona 40mm /± 1mm/ 1 styropian EPS70 0,5mm Laminat PCV 3 szt. 3-stronna 15mm 25mm
Ościeznica	wykonanie grubość rodzaj powłoki	kształtowniki stalowe, ocynkowane 1,5mm laminat PCV
Zawiasy	rodzaj powłoka klasa zawiasów ilość zawiasów	3 czopowe, wkręcane ocynk biały klasa 4 3 szt.
Zamki	podstawowy dodatkowy	4 jednopunktowy, na wkładkę patentową 5 trzybolcowy, na wkładkę patentową
Aksesoria podstawowe	klamka + rozeta wkładka + wkładko-gałka próg dodatkowe	DORA na okrągłej rozecie niesymetryczna, rozstaw 30/40 alumiiniowy uniwersalny dyble montażow






Przedstawione kolory i wzory mogą różnić się od rzeczywistych produktów. Karta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter wyłącznie informacyjny. Dystrybutor zastrzega sobie prawo do zmian.

DOSTĘPNE SZYBY



Przedstawione kolory i wzory mogą różnić się od rzeczywistych produktów. Karta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter wyłącznie informacyjny. Dystrybutor zastrzega sobie prawo do zmian.

www.doorsystem.pl



SENATOR T1

Dostępne kolory:



Złoty dąb

Orzech



Rustical

Mahoń




Wenge

kolory RAL



Calvados

Kasztan



Białe

Antracyt

Dostępne wymiary:


„80”, „90”, „100”



SENATOR Klasa 2



- 1 Styropian
- 2 Stalowa blacha laminowana
- 3 Ozebrowanie z kątownika
- 4 3 bolce antywyważeniowe
- 5 Atestowany zamek dodatkowy
- 6 Atestowany zamek górny
- 7 Ceownik wklejany (możliwość obcięcia skrzydła)



DRZWI

Skrzydło

Grubość skrzydła
Wypełnienie
Grubość blachy
Zawiasy

Ościeznica

Zamek główny
Zamek dodatkowy

Akcesoria standardowe

Klamka
Rozeta dolna i górna
Wkładka górna
Wkładka dolna
Próg


Gładkie / Płytko tłoczone

45 mm
Styropian
0,7 mm
3 zawiasy trójdzielne
laminowana FD-25/21C
Kl 5 (pięć ruchomych rygli)
Kl 7 (trzy ruchome rygle)

Na rozecie okrągłej
Dolna rozeta antywlamaniowa kl. 4ENV
30G/40 (atestowana w kl B)
30/40 (atestowana w kl B)
Aluminiowy uniwersalny

szerokość	całkowita wysokość ościeżnicy Hc	całkowita szerokość ościeżnicy Sc	wymiary otworu w ścianie murowanej - ościeznica narożna		wymiary otworu w ścianie murowanej - ościeznica wewnątrz muru	
			Wysokość	Szerokość	Wysokość	Szerokość
"80"	2080	905	2075	890	2090	920
"90"	2080	1015	2075	1000	2090	1030
"100"	2080	1104	2075	1100	2090	1130

HETMAN Klasa 3

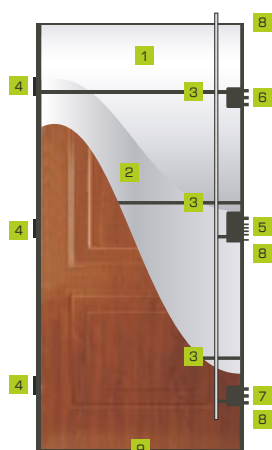

- 1 Styropian
- 2 Stalowa blacha laminowana
- 3 Ozebrowanie z kątownika
- 4 3 bolce antywyważeniowe
- 5 Atestowany zamek centralny
- 6 Atestowany zamek dodatkowy
- 7 Zamek pomocniczy zamka centralnego
- 8 Punkt ryglowania zamka centralnego
- 9 Ceownik wklejany (możliwość obcięcia skrzydła)

DRZWI

Skrzydło

Grubość skrzydła
Wypełnienie
Grubość blachy
Zawiasy

Ościeznica

Zamek główny
Zamek górny
Zamek dolny

Akcesoria standardowe



Klamka
Rozeta dolna i górna
Wkładka górna
Wkładka dolna
Próg

Gładkie / Płytko tłoczone

45 mm
Styropian
0,7 mm
3 zawiasy trójdzielne
laminowana FD-25/1 lub FD25/16
Kl 5 (pięć ruchomych rygli)
Kl 7 (trzy ruchome rygle)
Kl 7 (trzy ruchome rygle)

Na rozecie okrągłej
Dolna rozeta antywlamaniowa kl. 4ENV
30G/40 (atestowana w kl B)
30/40 (atestowana w kl B)
Aluminiowy uniwersalny

BATORY Klasa 4

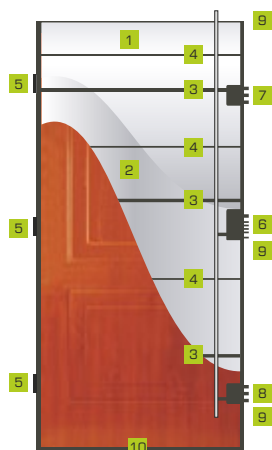

- 1 Styropian
- 2 Stalowa blacha laminowana
- 3 Ozebrowanie z kątownika
- 4 Pręty hartowane
- 5 3 bolce antywyważeniowe
- 6 Atestowany zamek centralny
- 7 Atestowany zamek dodatkowy
- 8 Zamek pomocniczy zamka centralnego
- 9 Punkt ryglowania zamka centralnego
- 10 Ceownik wklejany (możliwość obcięcia skrzydła)

DRZWI

Skrzydło

Grubość skrzydła
Wypełnienie
Grubość blachy
Zawiasy

Ościeznica

Zamek główny
Zamek górny
Zamek dolny


Akcesoria standardowe

Klamka
Rozeta dolna i górna
Wkładka górna
Wkładka dolna
Próg

Gładkie / Płytko tłoczone





45 mm
Styropian
0,7 mm
3 zawiasy trójdzielne
laminowana FD-25/1 lub FD25/16
Kl 5 (pięć ruchomych rygli)
Kl 7 (trzy ruchome rygle)
Kl 7 (trzy ruchome rygle)

Na rozecie okrągłej
Dolna rozeta antywlamaniowa kl. 4ENV
30G/40 (atestowana w kl C)
30/40 (atestowana w kl C)
Aluminiowy uniwersalny

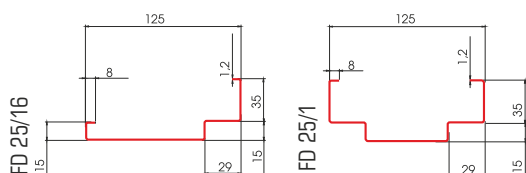

Przedstawione kolory i wzory mogą różnić się od rzeczywistych produktów. Karta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter wyłącznie informacyjny. Dystrybutor zastrzega sobie prawo do zmian.

www.doorsystem.pl

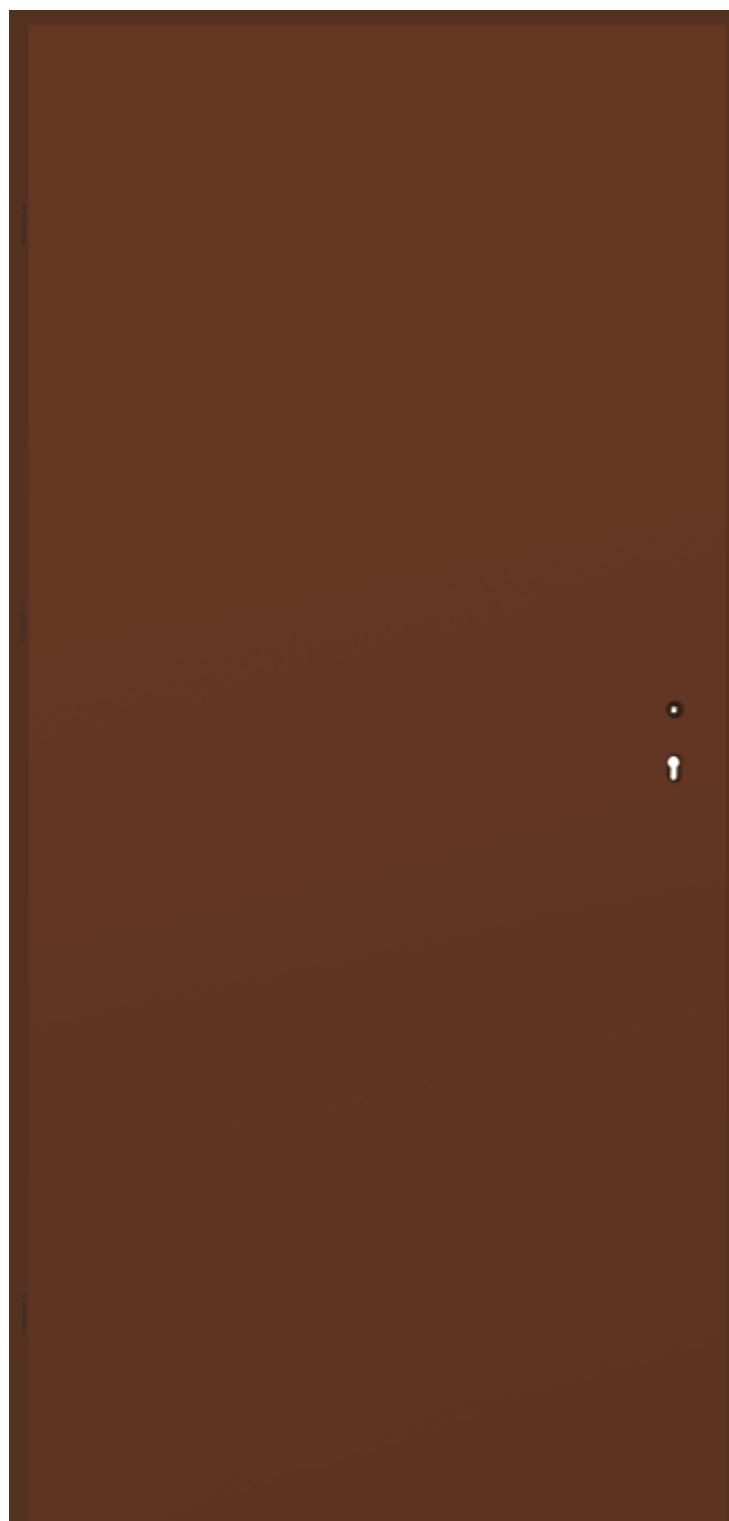

URAN BRĄZ

Dostępne kolory:




Brąz



Białe



Ocynk



Antracyt



kolory RAL

Dostępne wymiary:

„60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „110”

Waga skrzydła pełnego	17kg („80”), 19 kg („90”)
Waga ościeżnicy pełnej	9 kg
Przenikalność cieplna	1,7 W (m ² * K)
Izolacyjność akustyczna	Rw ≥ 27dB
Aprobata techniczna	AT-15-8507-2010






MARS
O cynk



URAN
Białe

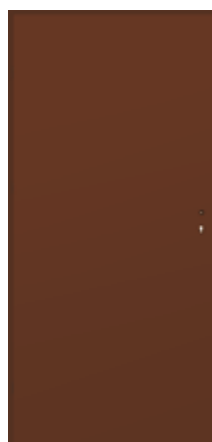

URAN
Brąz



URAN
Antracyt



URAN
Świetlik



URAN
Bulaj

Ościeżnica PEŁNA




Ościeżnica NAROŻNA



Zalety:

- Ceownik wklejany **5**
- Możliwość skrócenia skrzydła do 7cm**
- Podwyższona odporność na wilgoć
- Odporność na odkształcenia przy zastosowaniu zadaszenia

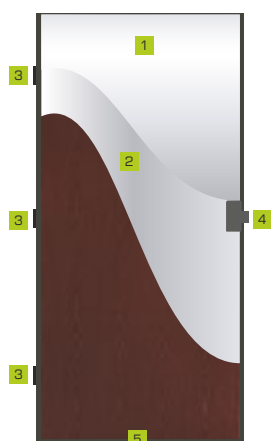

Skrzydło

powierzchnia
grubość
wypełnienie
grubość blachy
rodzaj powłoki
przyłga (felc)
grubość przyłgi
grubość wręgu

Zawiasy

rodzaj
powłoka
klasa zawiasów
ilość zawiasów

Zamki

podstawowy

blacha ocynkowana ogniowo

40mm /± 1mm/

styropian EPS70

0,5mm

ocynk lub lakier

3-stronna

15mm

25mm

czopowe, wkręcane

ocynk biały

klasa 4

3 szt.

jednopunktowy, na wkładkę patentową

Przedstawione kolory i wzory mogą różnić się od rzeczywistych produktów. Karta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter wyłącznie informacyjny. Dystrybutor zastrzega sobie prawo do zmian.

Przedstawione kolory i wzory mogą różnić się od rzeczywistych produktów. Karta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter wyłącznie informacyjny. Dystrybutor zastrzega sobie prawo do zmian.

www.doorsystem.pl



NOVOFIRE EI30

Dostępne kolory:

EI30

standardowy
RAL 9016

EI60

standardowy
RAL 9001

EI60
EI30

RAL 7035



pozostałe
kolory RAL

Dostępne wersje
odporności
ogniowej:

EI30, EI60

Dostępne wymiary:


„80”, „90”, „100”

DOSTĘPNE WZORY



Drzwi przeciwpożarowe, gotowe do montażu, grubość przylgi 45 mm, otoczone z 2 stron przylgą, uszczelki pęczniące fabrycznie zamontowane na drzwiach, wypełnienie stanowi wełna mineralna, do montażu jako drzwi lewe lub prawe, ościeznica i skrzydło pokryte farbą podkładową utwardzoną piecowo, w kolorze standardowej bieli zbliżonym do RAL 9016, zgodnie z Aprobata Techniczną AT-15-7423/2009, z zamkiem wpuszczanym DPC z szybką zmianą kierunku pracy zamka (prawa-lewa; z wkładką z pojedynczym bolcem blokującym, zamek z kluczem piórowym), z czarną zaokrągloną klamką.

Wykorzystanie:

W przemyśle, handlu i w budownictwie prywatnym.

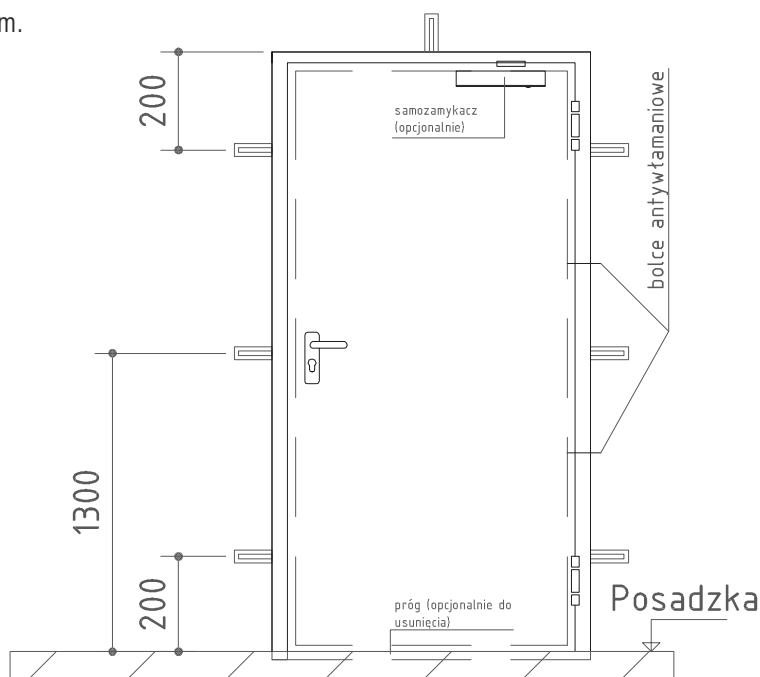

CHARAKTERYSTYKA

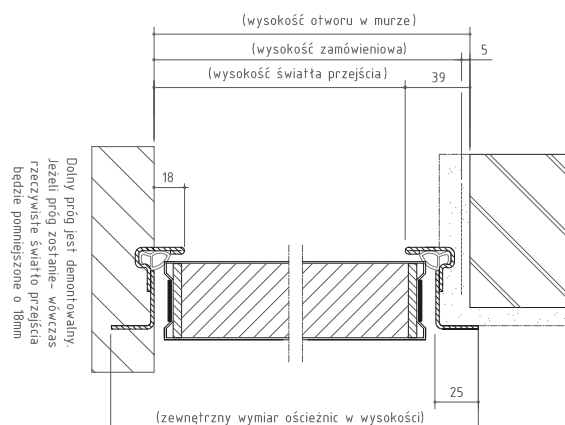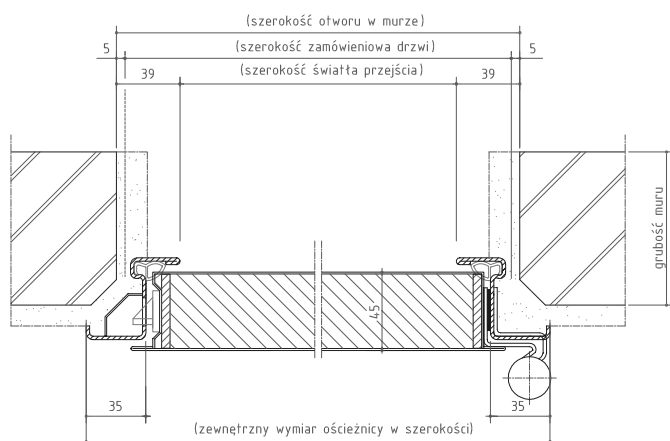

Przedstawione kolory i wzory mogą różnić się od rzeczywistych produktów. Karta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter wyłącznie informacyjny. Dystrybutor zastrzega sobie prawo do zmian.

Wymiary szerokość x wysokość [mm]

Wymiary zamówieniowe (Wymiary zestawu montażowego)	Wymiary nominalne	Wymiary w świetle ościeznicy	Wymiary zewnętrzne ościeznicy (wraz z 25 mm kątownikiem osadzonym na posadzce)
868 x 2034	878 x 2039	800 x 2000	910 x 2068
968 x 2034	978 x 2039	900 x 2000	1010 x 2068
1068 x 2034	1078 x 2039	1000 x 2000	1110 x 2068

Pakiet standardowy

 klamka Dora		 wkładki	
 próg drzwiowy		 dyble montażowe	
Do drzwi: JOWISZ, BASTION, WENUS, NEPTUN, BARBAKAN		Do drzwi: GRANDE, TITANIUM	


Klamki

 AXA Niagara	 Candix	 Candix Q	 Dora
 GJM	 Gałka	 EKO	


Wkładki

 WILKA SCHLIESSTECHNIK	Wkładki atestowane kl. B/C 30/40 + G30/40 30/40 + G40/30 30/50 + G30/50 30/50 + G50/30 40/50 + G40/50 40/50 + G50/40	 Wkładki podstawowe 3 klucze 25/35 30/50 G30/50, G50/30 30/40 G30/40, G40/30 40/50 G40/50, G50/40
--	---	--

Pozostałe

 Próg aluminiowy	 Próg drewniany	 Wizjer	 Dyble montażowe	 Uszczelki	 Kratka wentylacyjna
--	---	---	--	--	--

Przedstawione kolory i wzory mogą różnić się od rzeczywistych produktów. Karta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter wyłącznie informacyjny. Dystrybutor zastrzega sobie prawo do zmian.

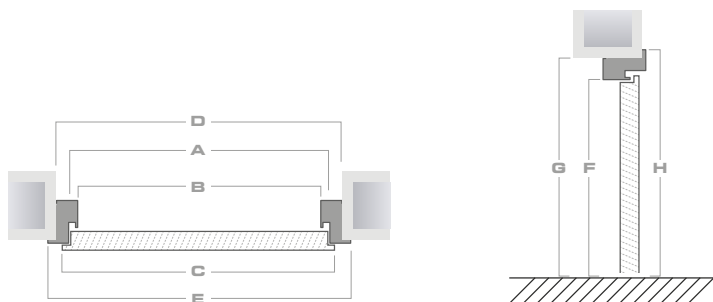
BARBAKAN

Wymiar zamawiany	A	B	C	D	E	F	G	H
80	816	794	846	875	895	2025	2080	2090
90	916	894	946	975	995	2025	2080	2090
100	1016	994	1046	1075	1095	2025	2080	2090

NEPTUN / WENUS

Wymiar zamawiany	A	B	C	D	E	F	G	H
80	816	794	846	875	895	2025	2080	2090
90	916	894	946	975	995	2025	2080	2090

GRANDE

Wymiar zamawiany	A	B	C	D	E	F	G	H
90	920	900	950	990	1000	2020	2065	2070

JOWISZ / BASTION

Wymiar zamawiany	A	B	C	D	E	F	G	H
80	816	794	846	875	895	2025	2080	2090
90	922	900	952	981	995	2025	2080	2090
100	1022	1000	1052	1081	1095	2025	2080	2090

DRZWI TECHNICZNE (Ościeżnica pełna)

Wymiar zamawiany	A	B	C	D	E	F	G	H
60	616	594	646	675	695	2025	2080	2090
70	716	694	746	777	795	2025	2080	2090
80	816	794	846	875	895	2025	2080	2090
90	916	894	946	975	995	2025	2080	2090
100	1016	994	1046	1075	1095	2025	2080	2090
110	1116	1094	1146	1175	1195	2025	2080	2090

DRZWI TECHNICZNE (Ościeżnica narożna)

Wymiar zamawiany	A	B	C	D	E	F	G	H
60	616	594	646	640	660	2025	2070	2090
70	716	694	746	740	760	2025	2070	2090
80	816	794	846	840	860	2025	2070	2090
90	916	894	946	940	960	2025	2070	2090
100	1016	994	1046	1040	1060	2025	2070	2090
110	1116	1094	1146	1140	1160	2025	2070	2090

DRZWI DWUSKRZYDŁOWE

Wymiar zamawiany	A	B	C	D	E	F	G	H
110	-	1100	-	1170	1210	2025	2080	2090
120	-	1200	-	1270	1310	2025	2080	2090
130	-	1300	-	1370	1410	2025	2080	2090
140	-	1400	-	1470	1510	2025	2080	2090
150	-	1500	-	1570	1610	2025	2080	2090
160	-	1600	-	1670	1710	2025	2080	2090
170	-	1700	-	1770	1810	2025	2080	2090
180	-	1800	-	1870	1910	2025	2080	2090

DOORSystem oferuje



DOORSystem
Szczepan Szwarczewski
i Wspólnicy spółka jawna

Milejowice k. Radomia
ul. Jaworowa 7B
26-652 Zakrzew

tel/fax: 48/ 344 08 08
48/ 344 07 41

biuro@doorsystem.pl
www.doorsystem.pl

www.doorsystem.pl